
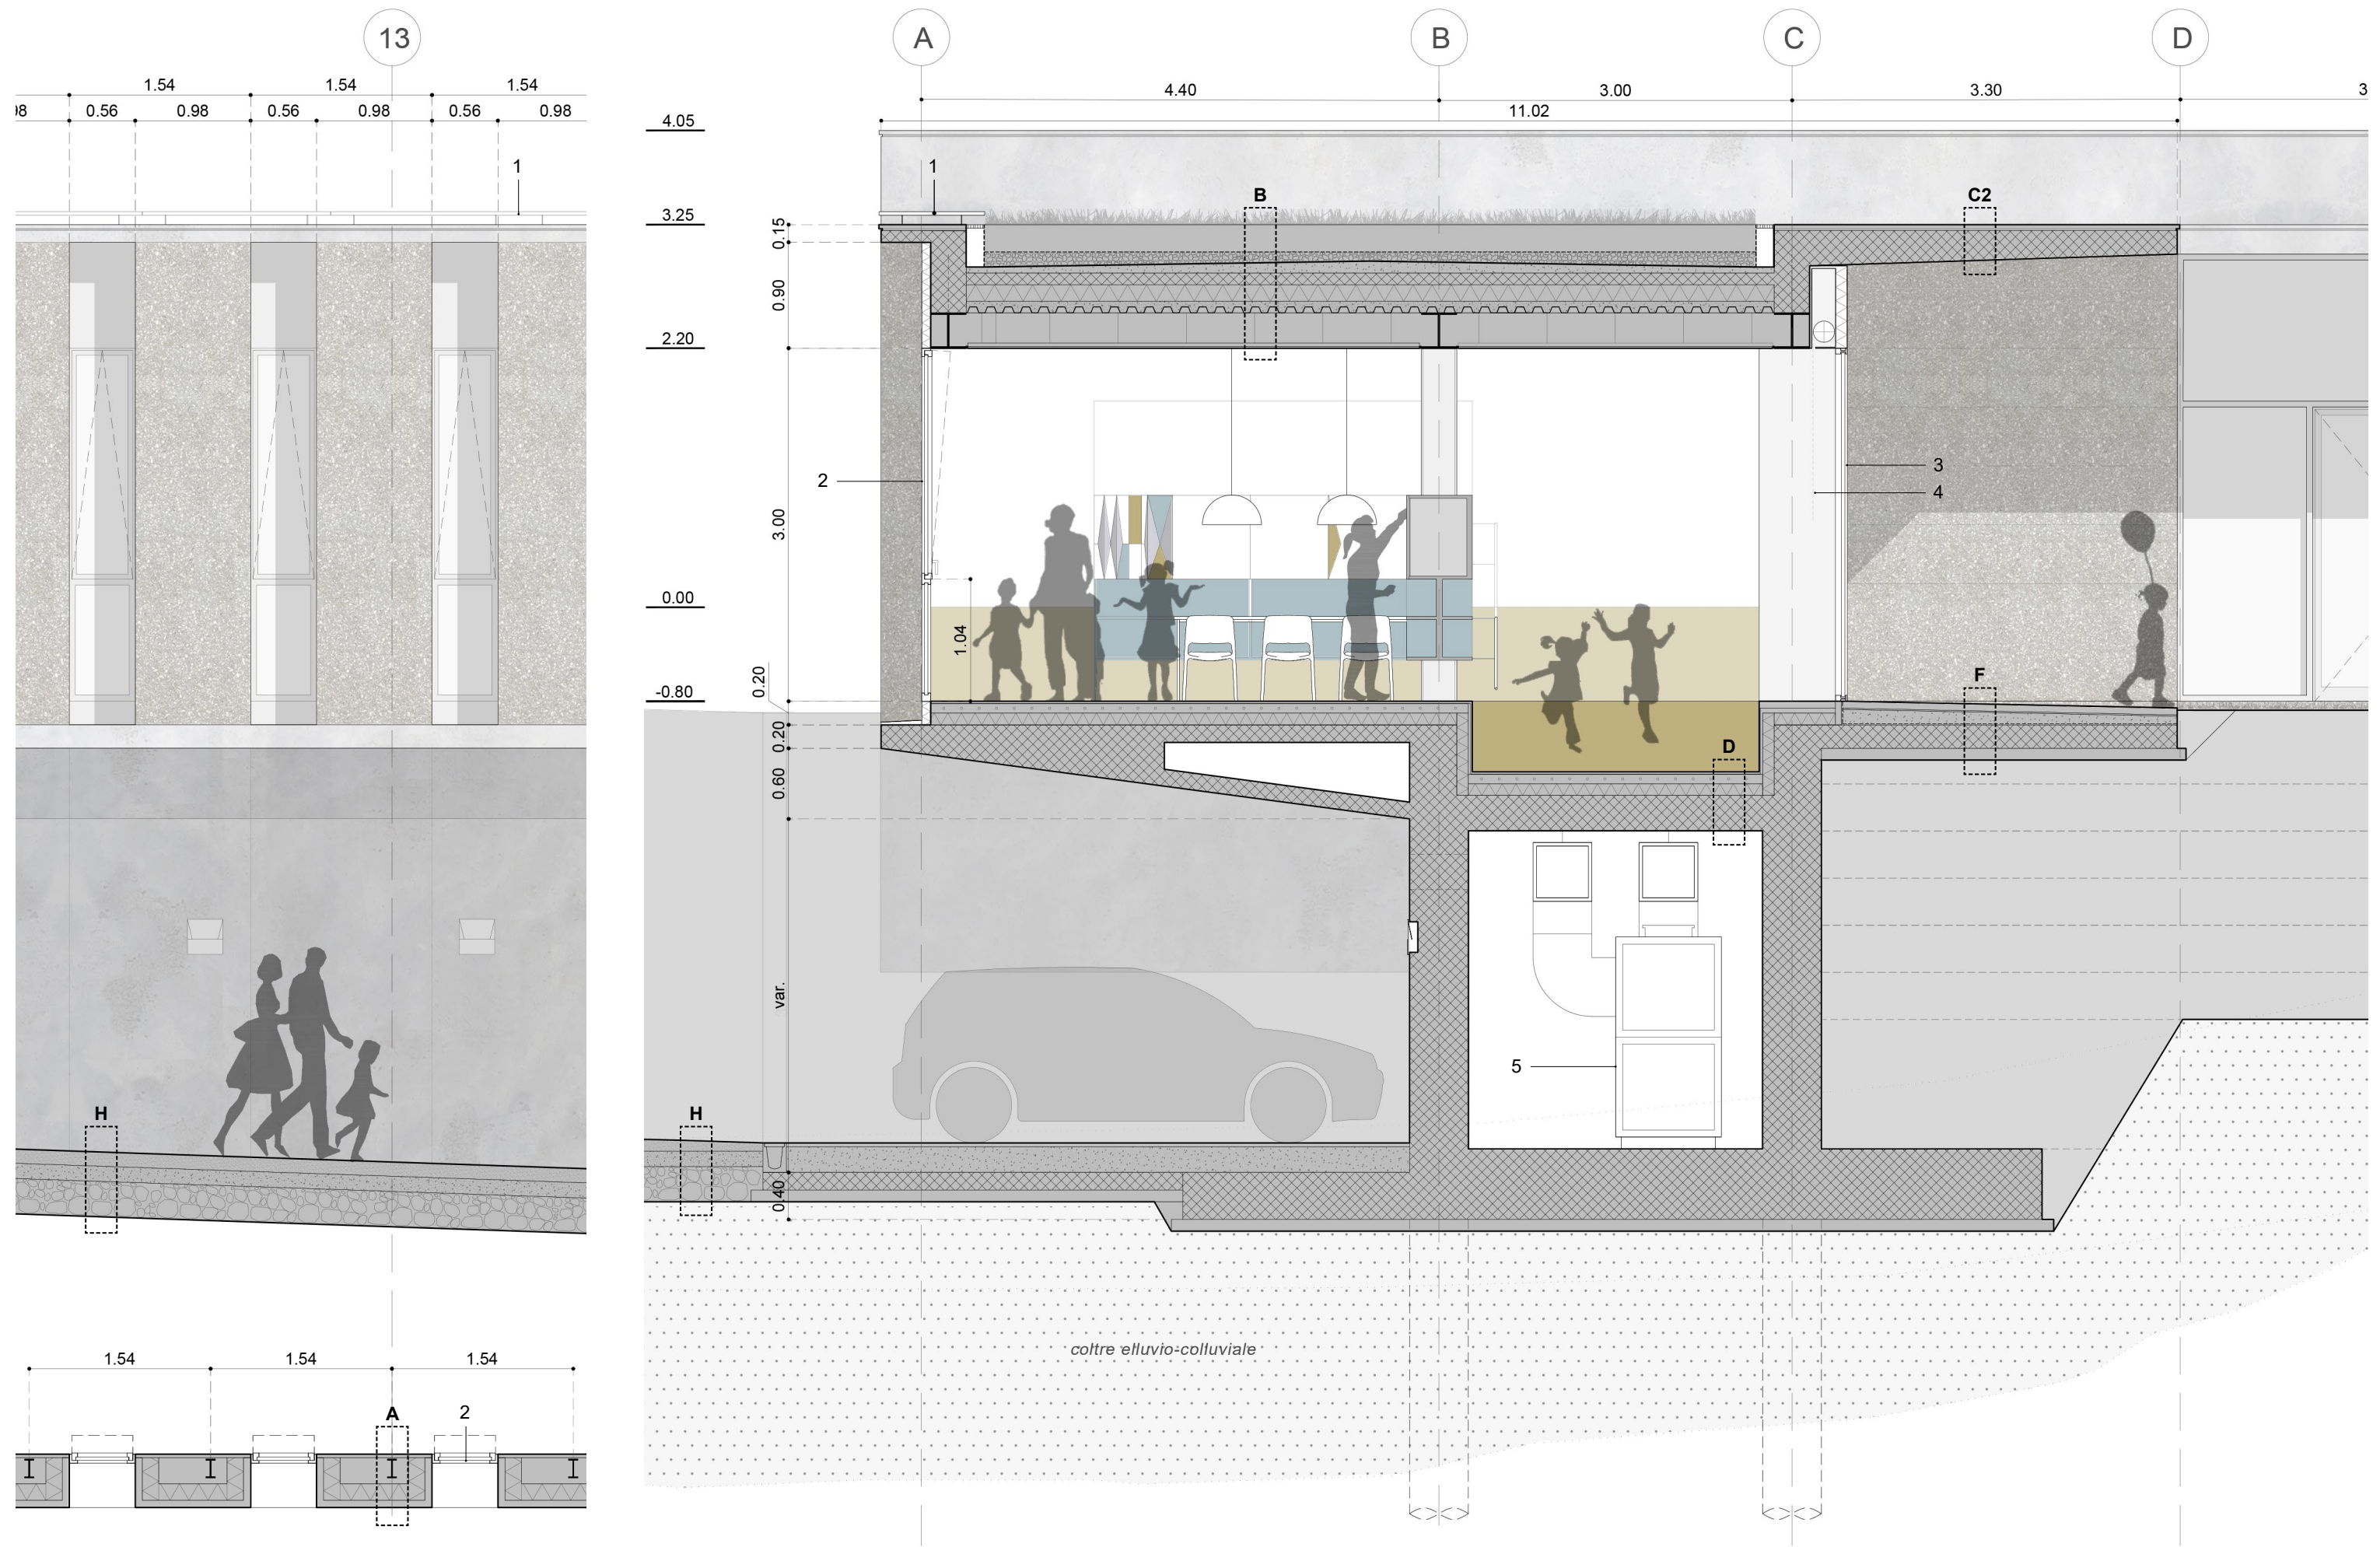


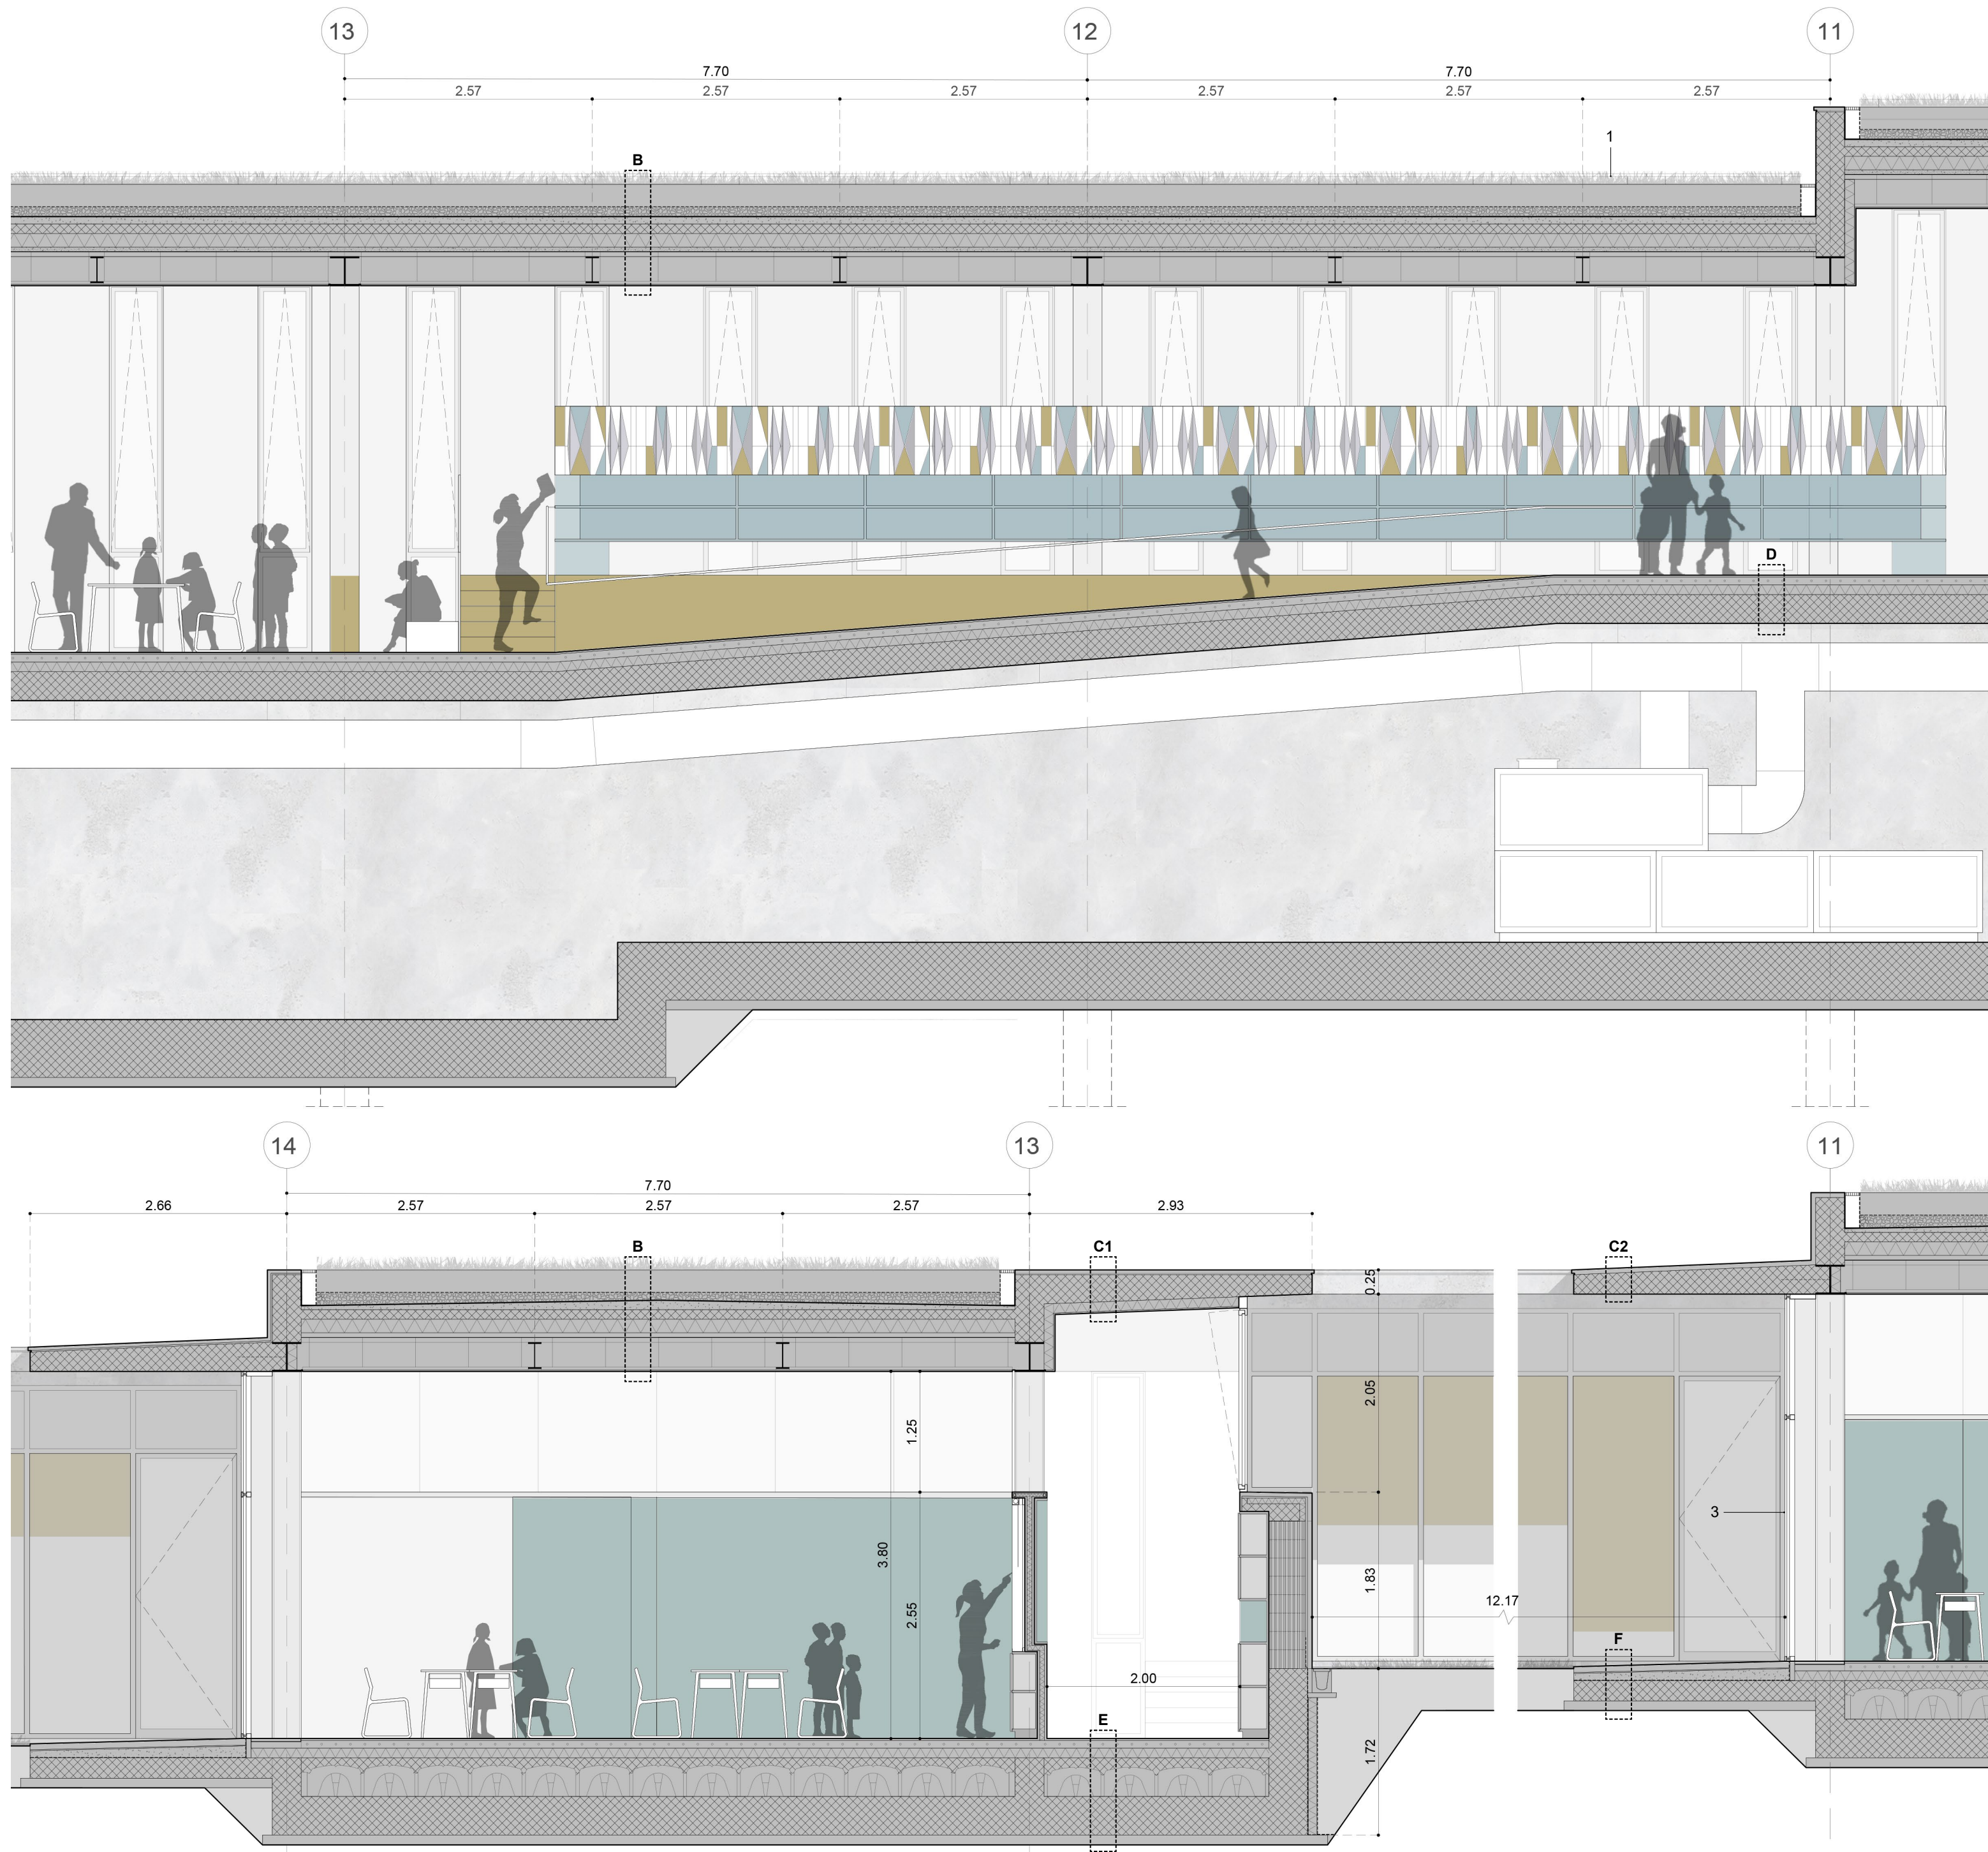

**DETTAGLI TIPOLOGICI
COSTRUTTIVI
STRALCI DI PROSPETTI E
SEZIONI, scala 1:50**

- 1 pannelli solari termici e fotovoltaici
- 2 infisso in alluminio con una partizione fissa ed una mobile (con apertura a anta-ribalta)
- 3 facciata continua in alluminio con partizioni fisse e mobili (con apertura a battente)
- 4 tenda oscurante
- 5 macchina UTA e canalizzazioni

- A
FACCIATA PREFABBRICATA**
- pannello prefabbricato in cemento rinforzato con inerti calcarei provenienti dai materiali di scavo, sp. 6 cm
 - isolamento termoacustico, sp. 14 cm
 - intercapedine
 - struttura in acciaio (montante verticale della trave-parete costituito da profilo IPE 160 x 80 mm)
 - controparete costituita da doppia lastra in cartongesso, sp. 3 cm
- B
COPERTURA A TETTO GIARDINO**
- terreno vegetale, sp. 25 cm
 - strato filtrante (TNT)
 - strato drenante, sp. 10-15 cm
 - strato impermeabile antiradice
 - massetto per la formazione delle

- pendenze, 5-10 cm
- soletta in cls armato, sp. 10 cm
 - strato impermeabilizzante
 - isolamento termoacustico, sp. 14 cm
 - barriera al vapore
 - lamiera grecata e sovrastante massetto in cls, sp. 10/12 cm
 - solaio in acciaio costituito da orditura primaria con profili HEB 300, e secondaria con profili IPE 270
 - controsoffitto in clg pendinato
- C1
COPERTURA INTERNA MENSOLE**
- lastra di calcestruzzo incollata su sottofondo, sp. 4 cm
 - struttura in cls armato, sp. 30-20 cm
 - isolamento termoacustico, sp. 10 cm
 - barriera al vapore
 - controsoffitto in clg in aderenza

- C2
COPERTURA ESTERNA MENSOLE**
- lastra di calcestruzzo incollata su sottofondo, sp. 4 cm
 - struttura in cls armato, sp. 30-20 cm
- D
SOLAIO DI CALPESTIO GALLERIA**
- pavimentazione in linoleum incollata su sottofondo
 - autolivellante
 - massetto radiante, sp. 10 cm
 - isolamento termo-acustico, sp. 10 cm
 - soletta/struttura in cls
- E
SOLAIO DI CALPESTIO PADIGLIONI**
- pavimentazione in linoleum incollata su sottofondo
 - autolivellante

- massetto radiante, sp. 10 cm
 - isolamento termico, sp. 10 cm
 - getto di completamento in cls armato con RES, sp. 5-8 cm
 - casseri a perdere per la realizzazione del vespaio aerato, sp. 35 cm
 - platea di fondazione in cls armato, sp. 40-60 cm
 - magrone, sp. 10 cm
- F
PAVIMENTAZIONE ESTERNA**
- pavimentazione in lastre di calcestruzzo bocciardato con inerti calcarei provenienti dai materiali di scavo incollate su sottofondo, sp. 8 cm
 - massetto con pendenza, sp. 8-12 cm
 - strato impermeabilizzante
 - soletta in cls armato, sp. 20 cm
 - magrone, sp. 10 cm

- G
STRUTTURA DI FONDAZIONE DRENANTE (MACADAM)**
- platea di fondazione in cls armato, sp. 40-60 cm
 - magrone, sp. 10 cm
 - pali di fondazione in cls armato, d. 50 cm
- H
PAVIMENTAZIONE STRADALE DRENANTE (MACADAM)**
- pavimentazione costituita da pietrisco misto a sabbia e acqua, compattato a compressione (macadam), sp. 15-20 cm
 - strato filtrante (TNT)
 - massicciata di sottofondazione, sp. 30 cm

